



THE SAFEST WAY UP



Extendo V

Telescopische ladder

Echelle télescopique

Telescopic ladder

Teleskopleiter

PROFESSIONAL

REF.: LTFIX09



NL Per sport in- en uitschuifbaar. Ladder schuift in één beweging vertraagd in. De visuele controle van de vergrendeling zorgt voor uw veiligheid. De gele sporten geven aan waarop u NIET mag staan om veilig te kunnen werken. Met 9 extra brede sporten en sportafstand van 29 cm. Compact: eenvoudig op te bergen en te vervoeren.



FR Déployable échelon par échelon. L'échelle se ferme en ralenti en un seul mouvement. La vérification visuelle du verrouillage assure votre sécurité. Les échelons jaunes indiquent où vous N'ETES PAS autorisé à vous positionner pour travailler en toute sécurité. 9 échelons extra larges et distance entre les échelons de 29 cm. Très facile et compacte à ranger et transporter.



EN Each rung can be extended and retracted. Ladder can be retracted slowly to reach its smallest size in a single movement. The ability to visually check the locks means you are always safe. The yellow rungs indicate that you CAN NOT stand on them when working safely. 9 extra-wide rungs and a distance of 29 cm between rungs. Compact: easy to store and transport.



DE Sprosse für Sprosse ausziehbar. Die Leiter lässt sich in einer einzigen Bewegung langsam zusammenziehen. Die Sichtkontrolle der Verriegelung garantiert Ihre Sicherheit. Die gelben Sprossen zeigen an, wo Sie NICHT stehen sollten, um sicherer Arbeiten zu gewährleisten. Mit 9 extra breiten Sprossen und einem Sprossenabstand von 29 cm. Kompakt: Lässt sich einfach verstauen und transportieren.

ES Plegable y desplegable por peldaños. Plegado en un solo movimiento amortiguado. El control visual de los bloques garantiza su seguridad. Los peldaños amarillos indican las posiciones donde NO es seguro situarse para trabajar. 9 peldaños muy anchos con 29 cm de separación. Compacta: fácil de guardar y de transportar.


IT Ogni piolo è estensibile verso l'alto e il basso. La scala si chiude in un solo movimento rallentato. Il controllo visivo del meccanismo di bloccaggio garantisce la vostra sicurezza. I pioli gialli indicano dove NON si devono mettere i piedi per lavorare in sicurezza. Con 9 pioli estremamente larghi e una distanza di 29 cm l'uno dall'altro. Compatta: facile da riporre e trasportare.

Werkhoogte
Hauteur de travail
Working height
Arbeitshöhe

3,70 m

MAX.
2,60 m

MIN.
0,78 m

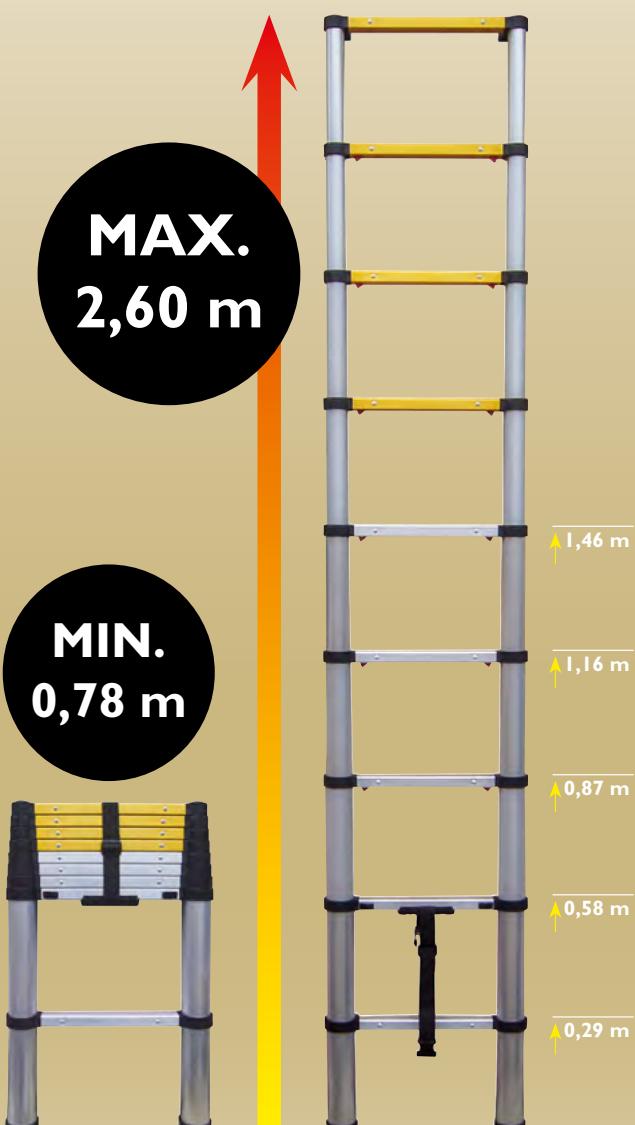

150 kg

www.escalo.com



5 414045 038747



Galico NV/SA
Oudenaardestraat 49B
B-8570 Vichte - Belgium

Tel. 32 (0)56 62 69 69
Fax 32 (0)56 62 69 62

E-mail: info@galico.be
Website: www.galico.be

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Maataanduidingen en gewichten in richtwaarden. Afbeeldingen zijn niet bindend.
Sous réserve de changements et d'erreurs. Dimensions et poids en valeurs approximatives. Photos non contractuelles.
Subject to changes and errors. Dimensions and weights are guidelines only. Illustrations are not binding.
Unter Vorbehalt von Änderungen und Fehler. Maßangaben und Gewichte sind Richtwerte. Abbildungen sind nicht verbindlich.



THE SAFEST WAY UP



Extendo V

Telescopische ladder

Echelle télescopique

Telescopic ladder

Teleskopleiter

PROFESSIONAL

REF.: LTFIXI3




NL Per sport in- en uitschuifbaar. Ladder schuift in één beweging vertraagd in. De visuele controle van de vergrendeling zorgt voor uw veiligheid. De gele sporten geven aan waarop u NIET mag staan om veilig te kunnen werken. Met 13 extra brede sporten en sportafstand van 29 cm. Compact: eenvoudig op te bergen en te vervoeren.



FR Déployable échelon par échelon. L'échelle se ferme en ralenti en un seul mouvement. La vérification visuelle du verrouillage assure votre sécurité. Les échelons jaunes indiquent où vous N'ETES PAS autorisé à vous positionner pour travailler en toute sécurité. 13 échelons extra larges et distance entre les échelons de 29 cm. Très facile et compacte à ranger et transporter.



EN Each rung can be extended and retracted. Ladder can be retracted slowly to reach its smallest size in a single movement. The ability to visually check the locks means you are always safe. The yellow rungs indicate that you CAN NOT stand on them when working safely. 13 extra-wide rungs and a distance of 29 cm between rungs. Compact: easy to store and transport.



DE Sprosse für Sprosse ausziehbar. Die Leiter lässt sich in einer einzigen Bewegung langsam zusammenziehen. Die Sichtkontrolle der Verriegelung garantiert Ihre Sicherheit. Die gelben Sprossen zeigen an, wo Sie NICHT stehen sollten, um sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Mit 13 extra breiten Sprossen und einem Sprossenabstand von 29 cm. Kompakt: Lässt sich einfach verstauen und transportieren.

ES Plegable y desplegable por peldaños. Plegado en un solo movimiento amortiguado. El control visual de los bloques garantiza su seguridad. Los peldaños amarillos indican las posiciones donde NO es seguro situarse para trabajar. 13 peldaños muy anchos con 29 cm de separación. Compacta: fácil de guardar y de transportar.


IT Ogni piolo è estensibile verso l'alto e il basso. La scala si chiude in un solo movimento rallentato. Il controllo visivo del meccanismo di bloccaggio garantisce la vostra sicurezza. I pioli gialli indicano dove NON si devono mettere i piedi per lavorare in sicurezza. Con 13 pioli estremamente larghi e una distanza di 29 cm l'uno dall'altro. Compatta: facile da riporre e trasportare.

Werkhoogte
Hauteur de travail
Working height
Arbeitshöhe

4,90 m

MAX.
3,80 m

MIN.
0,92 m

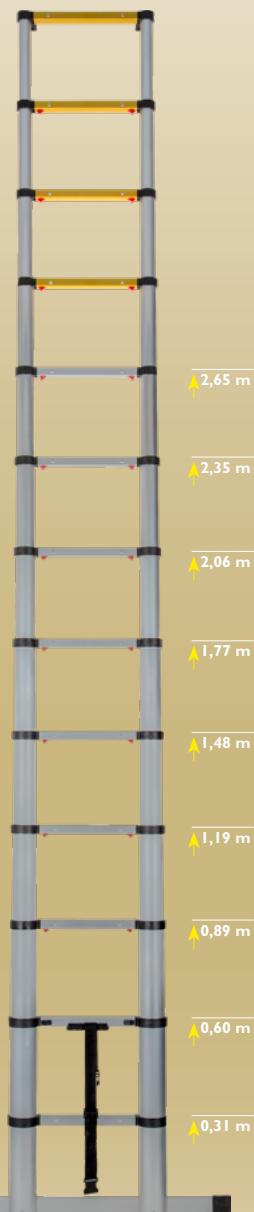

KG MAX 150 kg

www.escalo.com



5 414045 038754



Galico NV/SA
Oudenaardestraat 49B
B-8570 Vichte - Belgium

Tel. 32 (0)56 62 69 69
Fax 32 (0)56 62 69 62

E-mail: info@galico.be
Website: www.galico.be

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Maataanduidingen en gewichten in richtwaarden. Afbeeldingen zijn niet bindend.
Sous réserve de changements et d'erreurs. Dimensions et poids en valeurs approximatives. Photos non contractuelles.
Subject to changes and errors. Dimensions and weights are guidelines only. Illustrations are not binding.
Unter Vorbehalt von Änderungen und Fehler. Maßangaben und Gewichte sind Richtwerte. Abbildungen sind nicht verbindlich.