


Vulautomaat Speedy Collecteur filtrant Speedy



REF.: PR008F

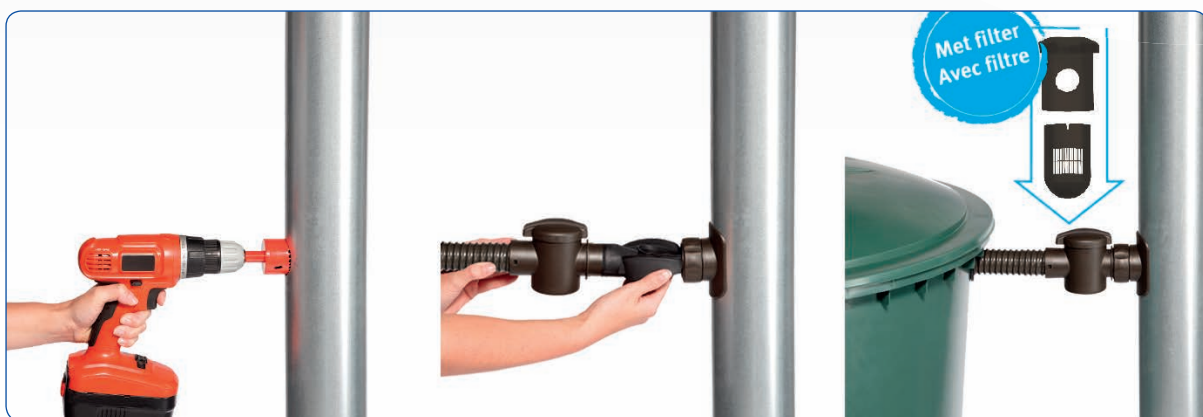

NL

- ✓ Zeer makkelijk te installeren: installatie zonder de regenpijp door te zagen
- ✓ Geleverd met kroonboor
- ✓ Met overloopfunctie, vermijdt dat uw regenton overloopt
- ✓ Zomer- en winterwerking, zodat er geen water in de ton komt tijdens de winter
- ✓ Met filter
- ✓ Voor alle regenpijpen met diam. van 7 tot 11 cm
- ✓ Voor dakoppervlaktes van max. 80 m²

FR

- ✓ Montage sans couper la gouttière
- ✓ Fourni avec scie cloche
- ✓ Avec fonction de trop-plein, évite que votre tonneau déborde
- ✓ Mode été et hiver, afin que l'eau n'entre pas par le tonneau pendant l'hiver
- ✓ Avec grille filtrante
- ✓ S'adapte à toutes les descentes de gouttières avec un diam. de 7 à 11 cm
- ✓ Pour une surface de toiture max. de 80 m²